




技术说明书

金属减活剂 CSAIL®噻二唑型

CSAIL® T561 是一种液体无灰金属减活剂，同时具有极压和辅助抗氧作用，广泛应用于各种车用及工业用润滑油脂和金属加工液。在极低浓度下就能有效地阻止活性硫对铜和铜合金的腐蚀。

化学组成

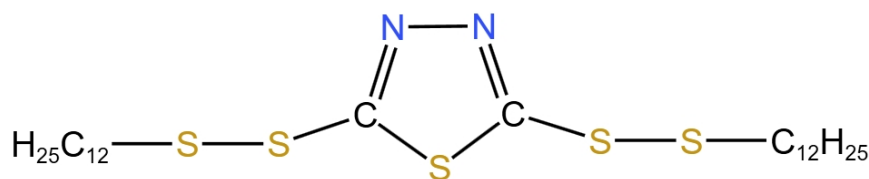

噻二唑叔十二烷基硫醇缩合物 CAS No.: 59656-20-1

典型数据

检验项目	典型值	检验方法
外观	棕色透明液体	目测法
密度 (20°C, g/cm ³)	1.03	GB/T 1884-2000
运动粘度 (100°C, mm ² /s)	18.9	GB/T 265-1988
闪点 (开口, °C)	154.0	GB/T 3536-2008
酸值 (mgKOH/g)	4.1	GB/T 7304-2014
硫含量 (%)	27.6	GB/T 11140-2008

性能特征

- 低加入量，极佳油溶性
- 低气味
- 极佳抑制活性硫腐蚀性能，优异抗氧协同性能

应用范围

- 各类车用润滑油脂
- 各种工业润滑油脂
- 金属加工液

使用方法

- 可直接添加到客户的产品配方中，添加前需测试配伍性
- 建议添加量: 0.1-0.5%（润滑脂中为 1.0~2.5%）

相关产品

- T561

包装及储存

包装方式	50kg 塑料桶 / 200kg 铁桶（净重）
储存条件	贮存于阴凉、干燥、通风良好的仓库

操作注意事项

避免接触皮肤、眼睛和衣服。按照良好的工业健康和安全规范操作。有关 **CSAIL® T561** 的其他处理信息，请参阅材料安全数据表(MSDS)。